



km 0+000,00 - 0+030,00

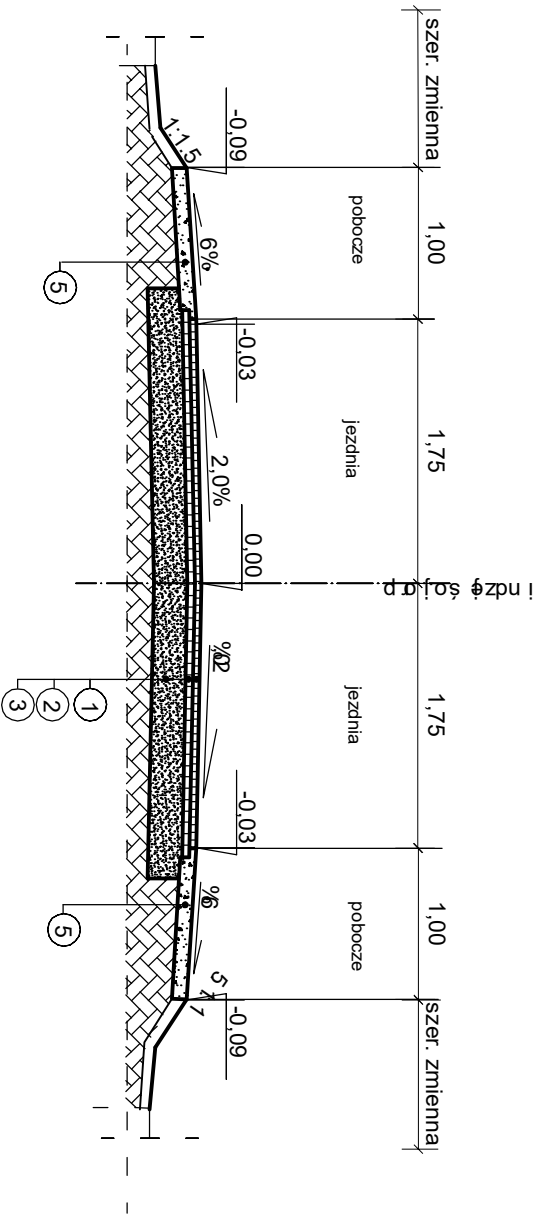


LEGENDA:

- 1). warstwa ścierna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm
- 3). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 4). w-wa wyrównawcza z miesz. niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o zmiennej grub.
- 5). pobocze z mieszanki niezwiązanej Cnr. 0/31,5 gr. 10 cm

km 0+030,00 - 0+990,00

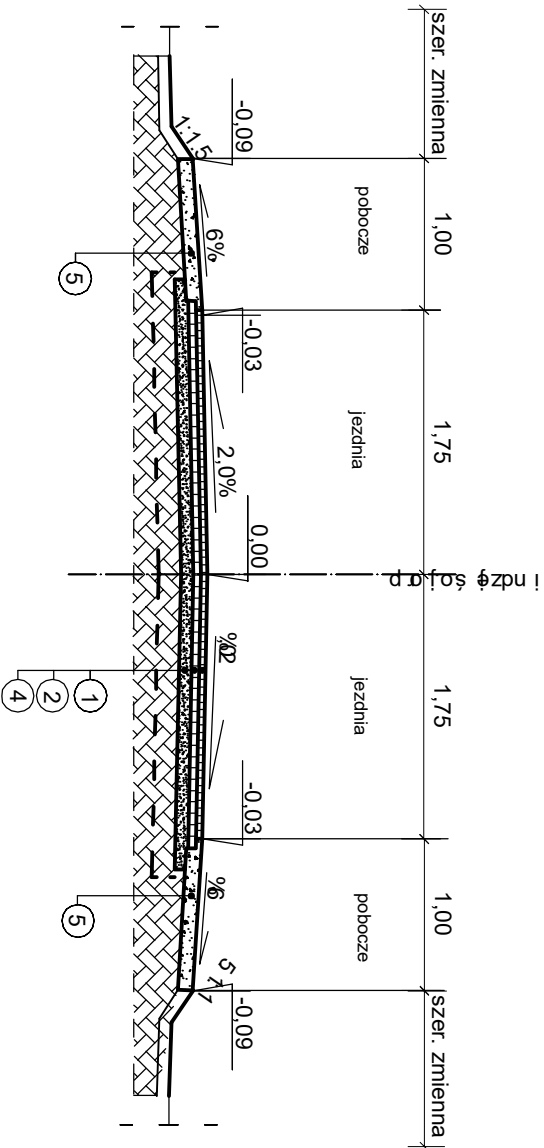

GREKPOL				Gzregorz Perkowski ul. Nowogrodzka 134, 18-400 Łomża tel.: 0 693 104 449, e-mail: grekpol@op.pl	
Investor:	Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 18-416 Zbójna			Nr rys:	
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI POLEGAJĄCA NA JEJ ULEPSZENIU POPRZECZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O GRUBOŚCI 9 CM ZE WZMOCNIOWĄ PODBUDOWĄ W MSC. CZARNY KĄT (DZ. NR 1353)				
Nazwa rys:	PRZEMKROJ NORMALNY			Strona: 1.	
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis	
OPRACOWAŁ	drogowa	mgr inż. Grzegorz Perkowski			
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11		
Łomża, 30 września 2022 r.				skala: 1:50	