




PRZEKRÓJ km 0+024,06

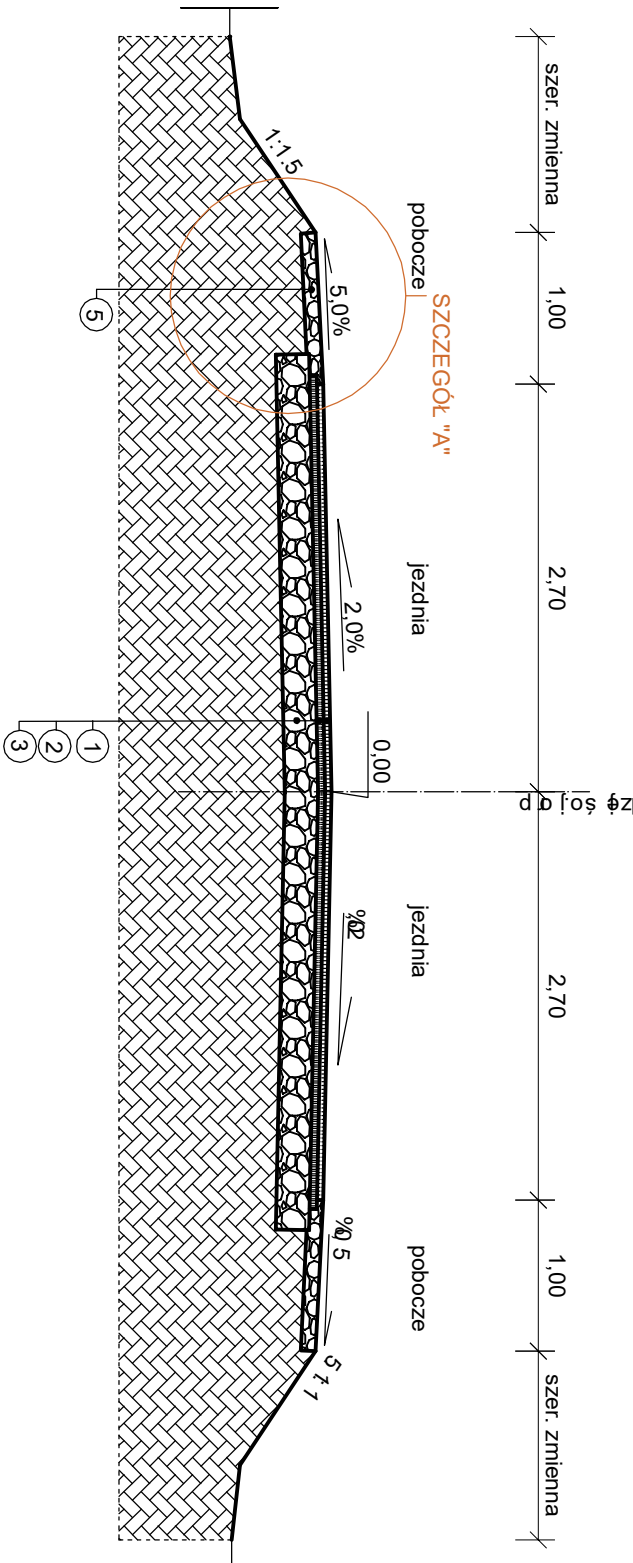

PRZEKRÓJ  
km 0+039,06 - 0+990,00

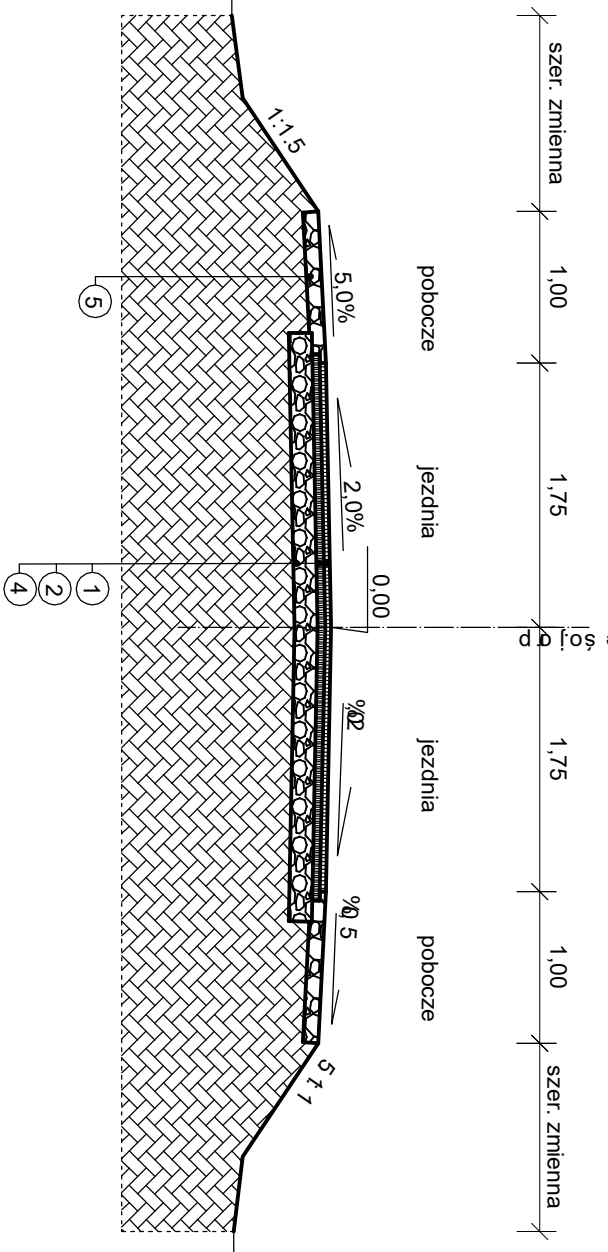


SZCZEGÓŁ "A"  
SKALA 1:25

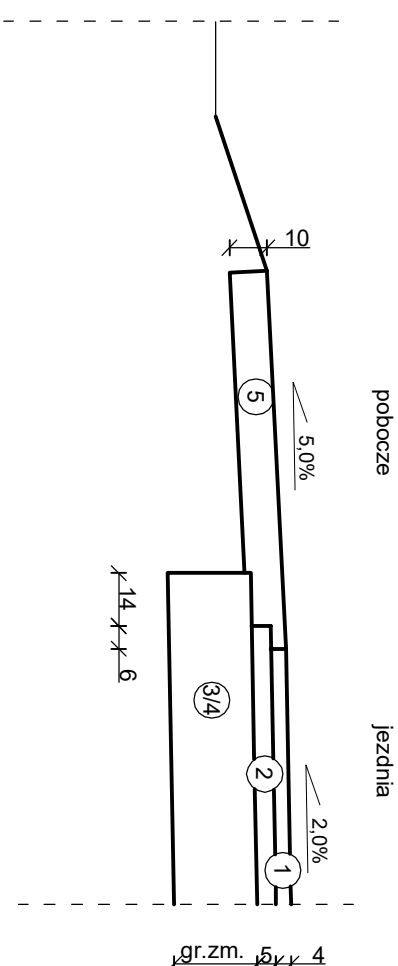

LEGENDA:

- 1). warstwa ścieralna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm,
- 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm,
- 3). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm,
- 4). warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5,
- 5). pobocze z mieszanki niezwiązanej Cnr. 0/31,5 gr. 10 cm

GREKPOL					Gzregorz Perkowski/ ul. Nowogrodzka 134, 18-400 Łomża tel.: 0 693 104 449, e-mail: grekpol@op.pl	
Investor:	Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 18-416 Zbójna				Nr rys:	
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI POLEGAJĄCA NA JEJ ULEPSZENIU POPRZECZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ O GRUBOŚCI 9 CM ZE WZNACZONĄ PODBUDOWĄ W MSC. ŁASKI (DZ. NR 364) .					
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY				Strona: 1	
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko		nr. uprawnień		podpis
OPRACOWAŁ	drogowa	mgr inż. Grzegorz Perkowski				
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński		PDL/0033/PWOD/1		
Łomża, 30 września 2022 r.						
skala: 1:50						